



E-Tech W



ОПИСАНИЕ

- Электрический настенный котел для отопления. Может подключаться к системе ГВС с помощью специального комплекта (опция)
- Выпускается в пяти версиях мощностью от 8,4 до 36 кВт
- Прост в использовании. Оборудован расширительным баком на 10 литров, термометром, манометром, предохранительным клапаном, циркуляционным насосом, автоматическим воздухоотводчиком
- Котел имеет стальной корпус и съемные погружные нагревательные элементы из нержавеющей стали
- Регулируемая мощность позволяет работать в экономном режиме
- Цепь управления защищена магнитно-термическим пускателем
- Встроенная возможность нагрева бойлера с функцией приоритета.

УСТРОЙСТВО КОТЛА

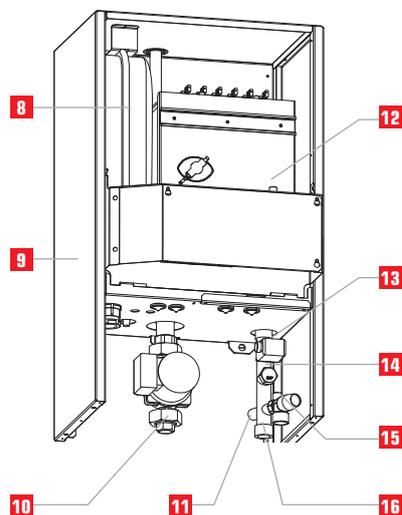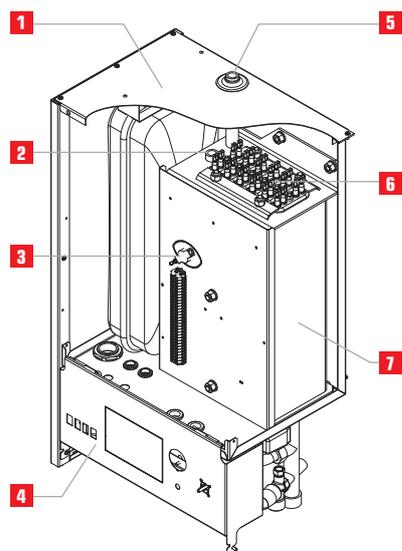

- 1 Верхняя крышка
- 2 Гильза термостата
- 3 Термостат минимальной температуры (только с комплектом «ГВС»)
- 4 Панель управления
- 5 Автоматический воздухоотводчик
- 6 Нагревательные элементы
- 7 Корпус котла
- 8 Расширительный бак
- 9 Боковая панель кожуха
- 10 Подающая линия отопления
- 11 Подсоединение расширительного бака
- 12 Предохранительный термостат с ручным перезапуском
- 13 Реле давления/наличия воды в баке
- 14 Подсоединение комплекта «ГВС» (опция)
- 15 Предохранительный клапан
- 16 Возвратная линия теплоносителя

Код	Описание	Цена, руб.
00630101	E-Tech W 09 MONO	75 000-00
00628801	E-Tech W 09 TRI	75 000-00
00630201	E-Tech W 15 MONO	78 000-00
00628501	E-Tech W 15 TRI	78 000-00
00628601	E-Tech W 22 TRI	83 000-00
00628901	E-Tech W 28 TRI	86 000-00
00629001	E-Tech W 36 TRI	119 000-00

АКСЕССУАРЫ

Код	Описание	Цена, руб.
10800118	Комплект «ГВС» (подключение бойлера)	xxxx
10800085	Комплект «ГВС» (пластинчатый теплообменник)	xxxx

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОТЛОВ АСВ

- Просты в установке.
- Не требуют дымоходов и вытяжек.
- Комфортное отопление с использованием горячей воды. Не создают шума.
- Простое подключение к системе теплого пола. По сравнению с электрическим теплым полом гидравлический теплый пол может использовать разные источники энергии (электричество, газ, жидкое топливо, солнечную энергию и т.д.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Макс. рабочее давление
Контур отопления: 3 бар


Макс. испытательное давление
Контур отопления: 4,5 бар

Максимальная температура
+85 °C

Подключение электропитания
~ 230 В / 50 Гц

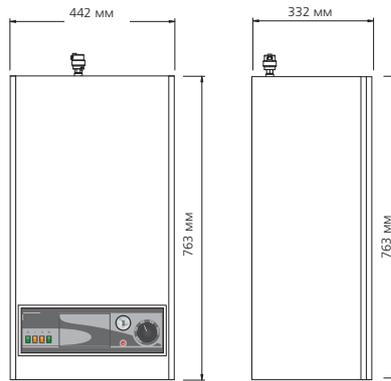

Температура котла (°C)

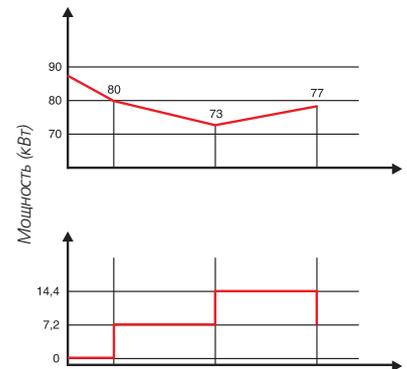

Представленная модель: E Tech 15

ТИП		E-TECH W 09	E-TECH W15	E-TECH W 22	E-TECH W 28	E-TECH W 36
КОД / ИСПОЛНЕНИЕ	MONO	00630101	00630201	-	-	-
	TRI	00628801	00628501	00628601	00628901	00629001
Мощность	кВт	4,2 / 8,4	7,2 / 14,4	14,4 / 21,6	21,6 / 28,8	28,8 / 36,0
Подключение электропитания		1 x 230 В 3 x 400 В	1 x 230 В 3 x 400 В	3 x 400 В	3 x 400 В	3 x 400 В
Тип нагревательных элементов		2 x 1,4 кВт	2 x 2,4 кВт	2 x 2,4 кВт	2 x 2,4 кВт	2 x 3,0 кВт
Количество нагревательных элементов		3	3	5	6	6
Объем теплоносителя	л	13	13	13	13	13
Объем расширительного бака	л	10	10	10	10	10
Присоединение контура отопления		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Масса пустого	кг	36	36	36	36	36
Класс электрической защиты	IP	IP43	IP43	IP43	IP43	IP43

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ НАГРЕВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

